

Perfera

Стенно тяло
FTXM-N / RXMN9



Най-съвременен комфорт,
съчетан със свеж европейски дизайн

- › Елегантен, модерен дизайн, докоснат от бъдещето
- › Свеж и чист въздух, благодарение на технологията на Daikin Flash Streamer: дишайте дълбоко и се насладете на перфектния климат!
- › 3-D въздушен поток съчетава вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на жалюзите, така че да разпредели потоците топъл или студен въздух дори и в ъглите на стаята
- › Многозоновият интелигентен сензор за присъствие установява вашето присъствие и ви защитава от въздушни течения
- › Wi-Fi адаптерът ви позволява напълно да контролирате климатика, от всяка точка и по всяко време, с вашия смартфон или таблет

BLUEVOLUTION




Perfera

Енергийна ефективност до

A+++

Най-съвременен комфорт,
съчетан със свеж европейски дизайн

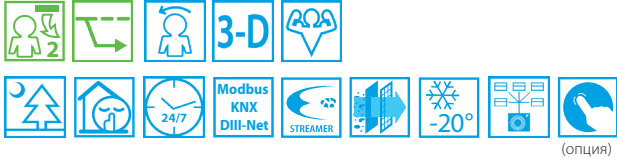

Ефективност	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6	1,7/6,0/7	2,3/7,1/8,5	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2	
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34	
	Отопление	Ном.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+++						A++	
		Проектен капацитет	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER	kWh	8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,90	6,2	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	83	101	138	187	236	304	401	
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A+++						A++		
	Проектен капацитет	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20	
	SCOP/A	kWh		5,10		4,71		4,30	4,1	
Годишен разход на електроенергия	kWh	632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.115		

Технически данни - Вътрешно тяло			FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	294x811x272						300x1.040x295	
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миещ се									
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	41/25/19			45/29/19	45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34	

Технически данни - Външно тяло			RXM	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x765x285			734x870x373			734x870x320
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46	49	48	48	48	47	
	Отопление	Ном.	dBA	47	49	48	48	49	48	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10~50						-10~46
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB	-20~24						-15~24
Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP	kg / TCO ₂ eq		R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,78/675
Тръбни съединения	Дължина на тръбите ВнТ-ВнТ	Макс.	m	20			30			
	Разлика в нивата ВнТ-ВнТ	Макс.	m	15			20			
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		10		13			16	20



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2019



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXM-N Single Sheet 2019-2020 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.