


N 50, Фурна за вграждане, неръждаема стомана
B3CCE4AN0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

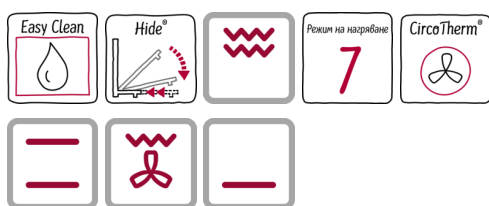

Допълнителни аксесоари

- Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие
Z11TF36X0 Телескопични водачи 3 нива, пълно изт.
Z11TI15X0 телескопична релса, за всички нива

CircoTherm® – Изключителна система за горещ въздух на Neff за едновременно печене или готвене на до 3 нива.

Фурна за вграждане с Hide® – напълно прибираща се врата на фурната

- ✓ Hide® врата, която при отваряне се прибира под фурната
- ✓ CircoTherm® - изключителната система на Neff за циркуляция на горещ въздух за едновременно готвене на до 3 нива
- ✓ EasyClean® - специална система за лесно и енергоспестяващо почистване на вътрешността на фурната. Бързо почистване на фурната с грижа за околната среда.

Features

Техническа информация

цвет/материал на лицето : неръждаема стомана
за вграждане/ свободностоящ : Вграден
Интегрирана система за почистване : Хидролитичен
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 585-595 x 560-568 x 550
размери на уреда (mm) : 595 x 594 x 548
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 670 x 690 x 660
Материал на панела за управление : Неръждаема стомана
Материал на вратата : стъкло
Нето тегло (kg) : 34,552
Използваем обем на раб. камера 1 (l) : 71
Метод на готвене : Горещ въздух, Грил по цялата ширина, Грил с циркуляция на въздуха, Долно нагряване, Настройки за пица, Традиционно нагряване
Материал на първа работна камера : Друго
контрол на температурата : механично
брой лампи : 1
Сертификати за одобрение : CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) : 120
EAN код : 4242004220541
Брой на работните камери (2010/30/EC) : 1
Енергийна ефективност (2010/30/EC) : A
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC) : 1,04
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC) : 0,81
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC) : 95,3
макс. натоварване на захранващ кабел (W) : 3400
Ток (A) : 16
Напрежение (V) : 220-240
Честота (Hz) : 60; 50
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване



4 242004 220541

N 50, Фурна за вграждане, неръждаема
стомана
B3CCE4ANO

Features

Функции за готвене

- Фурна с 7 начина на нагряване: CircoTherm®, горно/долно нагряване, инфра-грил с циркулация на въздуха, грил за голяма повърхност, нагряване „Пица“, долно нагряване, CircoTherm® леко
- Регулиране на температурата от 50 °C - 275 °C

Дизайн

- Управление чрез въртящи се бутони, Потъващи бутони за управление, Кръгли
- Покритие на вътрешните стени: сив емайл

Почистване

- EcoClean самопочистващо се покритие: задна стена
- EasyClean® система за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- LCD-display (бял)
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Hide® врата
- Стандартна дръжка
- Бързо загряване
- Халогенно осветление
- Охлаждащ корпуса вентилатор

Околна среда и сигурност

- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка

Техническа информация:




- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
- Номинална мощност: 3.4 kW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A (в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 1.04 kWh
Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.81 kWh
Брой на отделенията: 1
Топлинен източник: електрически
Обем: 71 л

Размери:


- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

N 50, Фурна за въграждане, неръждаема
 стомана
 ВЗССЕ4АN0

оразмерени чертежи

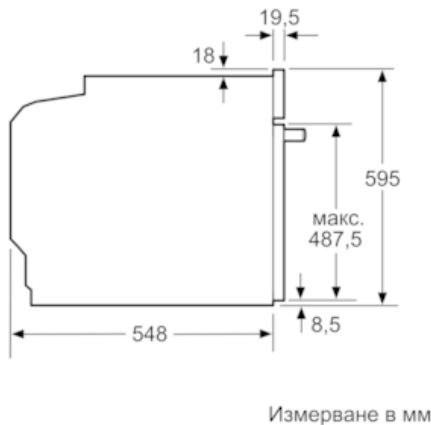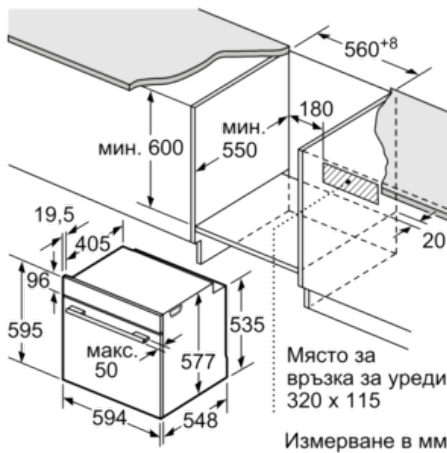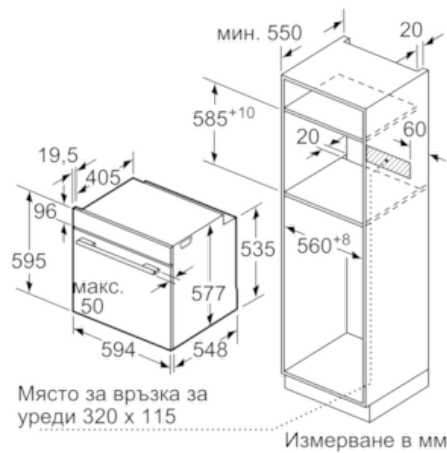

Монтаж с плот.

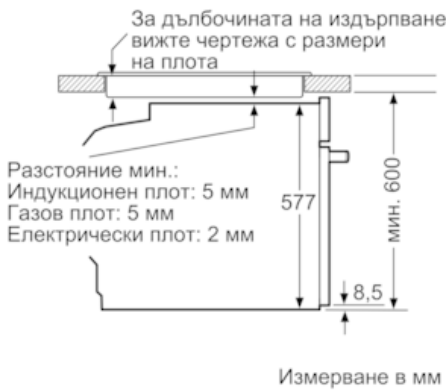

Ако уредът се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм