




GC DUAL 45 XG K

Код 02130208 AN 8422248078306

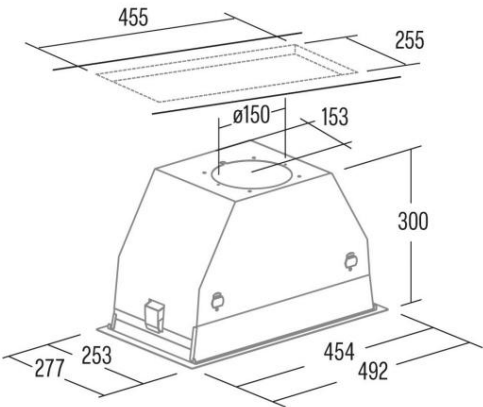

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

AN/UPC	8422248078306
СЕМЕЙСТВО	Вътрешен

Информационен лист за продукта съгласно директива U65/2014 - N61591, N60704-2-13, N50564	
Годишна консумация на енергия (kWh/година)	58,3
Клас I (клас на енергийна ефективност)	A
FD (динамична флуидна ефективност)	30,2
Cla e FD (Cla e de eficiencia dinámica de fluido)	A
L (eficiencia luminosa) (лукс/W)	16,1
Клас на светлинна ефективност (L)	C
GF (Ефективност на филтриране на грозде)	91,2
Cla e GF (cla e de eficiencia filtro de grasa)	
Въздушен поток в нормален режим MIN (m3/h)	340
Въздушен поток в нормален режим MAX (m3/h)	600
Дебит на въздуха в импулсен режим (m3/h)	820
Акустична мощност в нормален режим MIN (dT)	50
Акустична мощност в нормален режим MAX (d)	65
Режим на усилване на акустичната мощност (d)	67
Po (консумирана мощност в изключен режим) (W)	0,3
P (консумация на енергия в работен режим) (W)	0

Директива за интеграция 66/2014

f (Фактор на увеличение на времето)	0,9
I (Индекс на енергийна ефективност)	54,4
Q P (максимална ефективност в точката на въздушния поток) (m3/h)	429,4
P P (максимална ефективност в точката на налягане) (Pa)	405
W P (Консумация на електрическа енергия с ефективност максимум) (W)	159,8
Номинална мощност на осветителната система (W)	7
СРЕДНА (Средна осветеност на повърхността за готвене) (лукс)	113

Външни размери

Ширина (мм)	492
Дълбочина (мм)	277
Максимална обща височина (мм)	300
Минимална обща височина (мм)	300
Диаметър на копривата (мм)	150, 125

Характеристика

Количество двигател	1
Модел на двигателя	T3
Максимално налягане (Pa)	450
Технология на филтриране	Алуминиева мрежа
Технология за управление	Електронно сензорно управление
Бустер	
Ниво на мощност	4
Таймер	
Индикатор за насищане на филтъра	
Индикатор за смяна на картонен филтър	-
Функция за затихване	-
Свързаност	-
Дистанционно управление	-
Мотрар	Графичен дисплей

Светкавица

Светлинен модел	КОЛОНА D 2
Лъчева технология	ЛД

Инсталация

Минимално разстояние до електрически плот (мм)	450
--	-----

Минимално разстояние до греда (мм)	650
Опция за рециркулация	
Въглероден филтър	-
Обратна тяга	-
интериор на Cudo	-

Електрическа връзка

Номинален тензийон (V)	220-240
Номинална честота (Hz)	50
Номинална входна мощност (W)	287
Защита срещу електрическо претоварване	Клас II
Тип щепсел	Тип C

Акcesoари

exten ión de duct decorum uperior	He
Декоративен бял канал	He
Черен декоративен канал	He
Увеличете острова си	He
Обратна тяга	2832004
MAX PRO Метален филтър	He
Филтър с активен въглен	2859398
Гъвкав безшумен тръбопровод	2893002
Комплект за рециркулация	He