

Дизайн

Plus - Built-in 50 cm - Black - 800 m3/h

Дизайн


Електронен контрол
Опционално дистанционно за управление
Dialogue system with auto mode

Регулируема червена светлина
Динамично LED осветление (2700K-5600K)
Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се
Опционален филтър с активен въглен
50 cm
52 cm
62 cm

280 W
220-240V 50-60Hz

800 m³/h
638 m³/h I.E.C.61591
63 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
B


10 kg
7.6 kg
0.09 m3
L 635 x H 382 x P 390 mm




Description	
103050091	Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6

	<i>Description</i>
105080053	Remote control
KACL.1059	Conveyer for air outlet (Ø150)

	1	2	3	4
	50	58	63	67
	280	420	548	638
	430	470	500	510
	145	175	215	245
	150	150	150	150

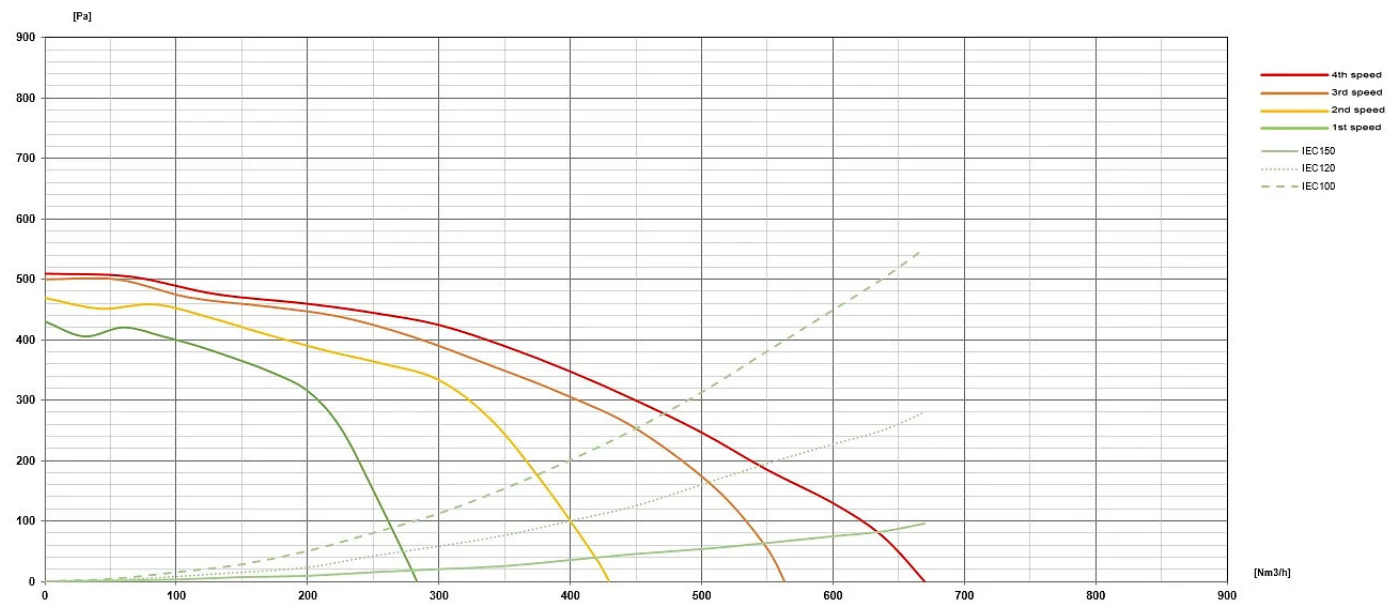

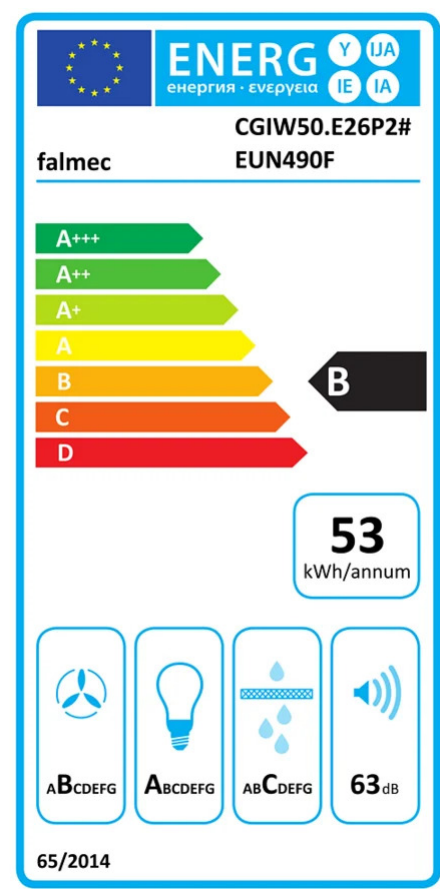

PF		
S		
M	Plus - Built-in 50 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	53.3	kWh/a
EEC	B	
FDE	27.5	
FDEC	B	
LE	32.9	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	280	m³ /h
Qmax	548	m³ /h
Qboost	638	m³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	0	W
PS	0.28	W
PI		
F	1	
EEL	56.9	
Qbep	359	m³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	638	m³ /h
Wbep	139	W
WL	3.5	W
Emiddle	115	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014
4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.