




**BILIGHT SLIM**

GCV 80 38 20 B11  
TSRC

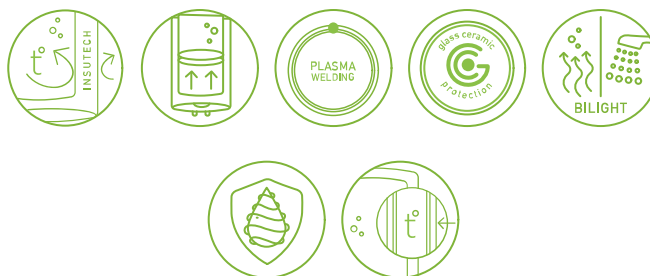

Модел	BiLight Slim 80
Нетен обем	80 L
Номинална мощност	2000 W
Енергиен клас	C
Диаметър	386 mm
Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	2:05 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1410 kWh
Височина	1.205 m
Широчина	0.386 m
Дълбочина	0.412 m
Профил на източване	M
V40	117 L
$T_{out}$ of the box	60 °C
MAX40	153 L



Монтаж

Вертикален